

横装电控锁 使用手册


产品简介：

为满足现代智能门禁安全需求，我公司精心研发出一款横装电控锁，该锁操作简单、安装方便、安全可靠，并且小巧玲珑不占空间，适用于各种平开门。

产品参数：

适用范围	平开门
电源需求	DC12V-24V 5A
额定功率	72W (DC24V)
开门方式	通电开锁
运行环境温度	-20℃~60℃
运行环境湿度	30%~95%(无结露)
运行环境大气压	700hPa~1060hPa
外形尺寸	长 360mm*宽 50mm*高 50mm
整机净重	2kg (不含包装)
三包期	2年

产品配件：

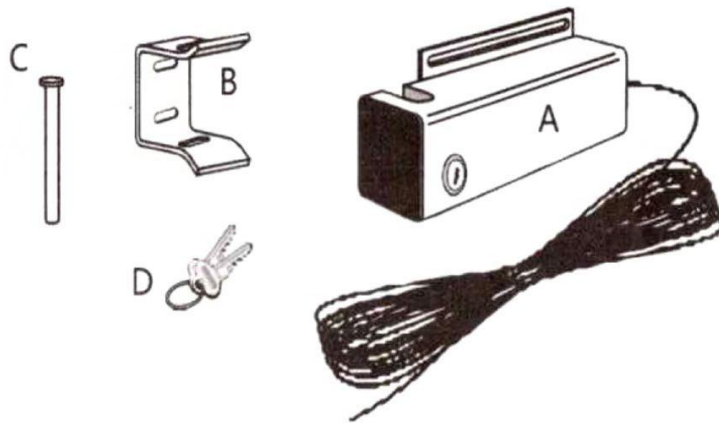

A、横装电控锁锁体 B、锁扣支架 C、轴销 D、锁定钥匙（用于手动开锁）

安装电控锁注意事项：

电控锁可以安装在单开门和双开门系统上，安装前请认真阅读安装说明，断电操作安装锁体。

安装流程：

步骤 1：在平开门处于关闭位置的情况下，确定锁体和锁扣支架的最佳位置。锁体和锁扣支架必须水平对齐。此外，锁体应安装在具有坚实的表面或横梁，以提供稳定性。

步骤 2：